

パネル取付レセプタクル

RoHS



信号用 電源用 盤間接続



1個から注文OK!

ココが特長

5本キー方式のガイド採用による、スムーズな結合

- 着脱が簡単、確実なワンタッチロック式。
- 5本キー方式のガイドで嵌合がスムーズ。
- ダイキャスト製で堅牢かつ軽量。



基本仕様

定格や適応電線サイズなどの基本仕様はNJCシリーズと共通です。☎3277ページ

注意

- ・嵌合相手はストレートタイプです。
- ・NRコネクタ同士でないとは嵌合できません。(NJCとは結合不可)
- ・キー位置変更には対応しておりません。

注意

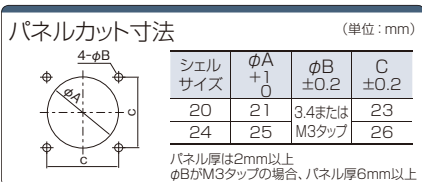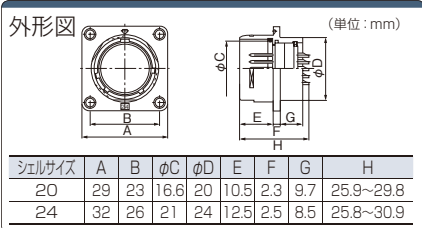

型式 - シェルサイズ - 芯数 - 形状記号
NR - 24 - 3 - RM

型式	シェルサイズ	芯数	形状記号	標準単価				出荷日	重量	
				1~9個	10~29個	30~49個	50~99個			
NR	20	3	RM オス (ピン)	¥507	¥434	¥405	¥380	翌日(当日)	30	
				¥531	¥455	¥424	¥398		31	
				¥556	¥476	¥444	¥417		30	
				¥580	¥497	¥464	¥435		31	
		5	RF メス (ソケット)	¥629	¥539	¥503	¥471		31	
				¥752	¥644	¥601	¥564		30	
				¥556	¥476	¥444	¥417		33	
				¥580	¥497	¥464	¥435		33	
	24	3	RM オス (ピン)	¥605	¥518	¥483	¥454	12日目	31	
				¥629	¥539	¥503	¥471		33	
				¥686	¥588	¥549	¥515		32	
				¥833	¥714	¥666	¥625		32	
		5	RF メス (ソケット)	¥690	¥763	¥712	¥667		12日目	38
				¥931	¥798	¥745	¥699			39
				¥980	¥840	¥784	¥735			40
				¥1,021	¥980	¥816	¥765			40
10	3	RM オス (ピン)	¥1,380	¥1,183	¥1,104	¥1,035	翌日(当日)	40		
			¥1,585	¥1,358	¥1,267	¥1,189		12日目		
			¥1,658	¥1,421	¥1,326	¥1,244		翌日(当日)		
			¥988	¥847	¥791	¥741		43		
	5	RF メス (ソケット)	¥1,046	¥896	¥640	¥784		12日目	45	
			¥1,095	¥938	¥875	¥821			44	
			¥1,168	¥1,001	¥934	¥876			45	
			¥1,519	¥1,302	¥1,215	¥1,140			翌日(当日)	
14	3	RM オス (ピン)	¥1,723	¥1,477	¥1,379	¥1,293	12日目		42	
			¥1,796	¥1,540	¥1,438	¥1,348			翌日(当日)	
			¥1,796	¥1,540	¥1,438	¥1,348			翌日(当日)	
			¥1,796	¥1,540	¥1,438	¥1,348			翌日(当日)	

アクセサリ

RoHS



ココが特長

異物混入防止、接続部保護に、防塵キャップ


- 未接続時、ほごりや異物の侵入を防ぎます。
- ストレート用と中継・パネル取付用の2種類。

注意

・このキャップに防水機能はありません。



1個から注文OK!

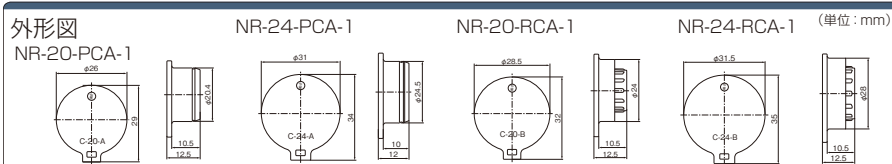

型式	シェルサイズ	形状記号	標準単価				重量
			1~9個	10~29個	30~49個	50~99個	
NR	20	PCA-1	¥172	¥147	¥137	¥128	3
		ストレート用	¥237	¥203	¥189	¥177	3
	24	RCA-1	¥130	¥112	¥105	¥98	3
		中継/パネルマウント用	¥204	¥175	¥164	¥153	4



型式 - シェルサイズ - タイプ
NR - 24 - PCA-1

RoHS



ココが特長

NRコネクタの内径調節用ゴムプッシング


- シェルサイズ24に対してケーブルクランプの内径をさらに細くする時に使用します。

注意

- ・この製品に防水機能はありません。
- ・シェルサイズ20にはNJC-20-CBをお使いいただけます。



1個から注文OK!

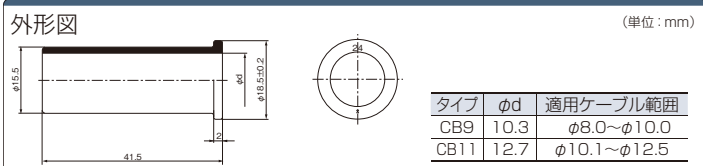

型式	シェルサイズ	タイプ	標準単価				重量
			1~9個	10~29個	30~49個	50~99個	
NR	24	CB9	¥123	¥105	¥98	¥92	7
		CB11	¥123	¥105	¥98	¥92	4



型式 - シェルサイズ - タイプ
NR - 24 - CB9

コネクタ

丸型コネクタ

セレクションガイド

角型コネクタ

丸型コネクタ

ナイロンコネクタ

同軸コネクタ



特長

NRワンタッチメタルコネクタ

- NRシリーズはワンタッチロック機構により、操作が簡単でしかも確実なメタルコネクタです。
- ダイカスト製の堅牢なシェルを採用し小型多芯タイプだから電源用から信号用まで幅広く利用できます。
- 最もよく利用されるシェルサイズ(20, 24)に厳選しストレートプラグ、中継アダプタ、パネル取付レセプタクルの3種類をラインナップ。
- 結線方式はハンダ付けのため、専用工具なしに作業を行うことができます。



・製品は独自の構造を採用しているためほかのシリーズのコネクタとは嵌合できません
 ・共通仕様(定格、コンタクト配列図など)はNJCシリーズと共通です(●3277ページ)


ご注意

共通仕様


材質/仕上

	材質	仕上
シェル	亜鉛合金	梨地クロムめっき
絶縁体	合成樹脂	-
コンタクト	銅合金	銀めっき
		金めっき※

製品構成

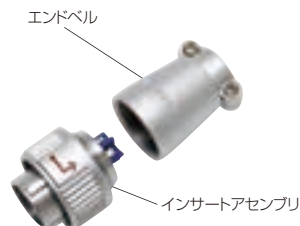

組み合わせ方法

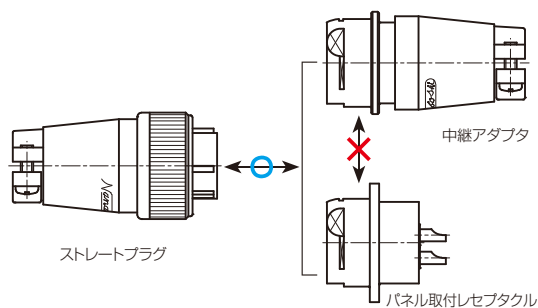

※結合は○印の関係においてオスとメスの組み合わせで行ってください。

型式構成

NR - 20 - 3 - PM

① ② ③ ④

- ①シリーズ名
- ②シェルサイズ(20,24)
- ③コンタクト数(2~12)
- ④コネクタ形状

	タイプ	オス(ピン)	メス(ソケット)
ストレート		PM	PF
パネル取付		RM	RF
中継		ADM	ADF

特性

シェルサイズ	芯数	定格電流 (A以下)	定格電圧 (V以下)	耐電圧 AC(V)	絶縁抵抗 (MΩ以上)	接触抵抗 (mΩ以下)	適用電線サイズ		適用電線 仕上外径 (mm)
							AWG	導体断面積 (mm ²)	
20	2.3	15	250	1500	2000	3	14	2	10.0~12.5
	4.5	10					16	1.25	
	7	5					20	0.5	
24	2.3	20	250	1500	5000	3	12	3.5	11.5~14.0
	4.5	15					14	2	
	10	10		1000	16	1.25			
	14,16	5			20	0.5			

装着・抜去方法

