ミスミ

樹脂製フレキチューブ チューブ本体

ココが特長

ローコストなグレー色のスリットなし樹脂製保護管

●電線保護用のローコストな樹脂製保護管です。
●巻き物(50m, 100m)とカット品(5m, 10m)からお選びいただけます。

全長50m,100m　在庫品

全長5m,10m　3 日目出荷

RoHS

ご注意
・当ページ下段に掲載のコネクタ以外との接続・固定はできません。
・ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。
・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

仕様

材質	ポリプロピレン
使用温度範囲	−40℃〜+80℃
色	グレー

外形図

(単位：mm)



Order 注文例

型番	−	全長
BG-18P	−	100

型番	適合コネクタ	最小曲げ半径(mm)	サイズ A	B	C	D	E	F	G	重量(g/m)
BG-18P	BG-18	28	13.8±0.4	17.5±0.4	3.2	0.7	0.4	1.7	0.3±0.1	37
BG-22P	BG-22	36	17.2±0.4	22.0±0.4					0.35±0.1	45
BG-26P	BG-26	44	21.2±0.4	25.8±0.4					0.4±0.1	52
BG-34P	BG-34	58	28.7±0.4	34.0±0.4					0.5±0.1	100
BG-42P	BG-42	70	34.9±0.4	42.0±0.4					0.6±0.1	174

全長5m・10m　1本単位

型番	全長(m)	¥通常単価 1〜4本	通常出荷日
BG-18P	5	900	3日目
BG-22P		1,200	
BG-26P		1,600	
BG-34P		2,600	
BG-42P		3,200	
BG-18P	10	1,350	
BG-22P		1,800	
BG-26P		2,400	
BG-34P		3,900	
BG-42P		4,800	

全長50m・100m　1巻単位

型番	全長(m)	¥通常単価 1〜4巻	通常出荷日
BG-18P	100	4,500	在庫品
BG-22P		6,000	
BG-26P		8,000	
BG-34P	50	6,500	
BG-42P		8,000	

ミスミ

樹脂製フレキチューブ コネクタ

ココが特長

ポリプロピレン製保護管専用コネクタ

●BGシリーズ樹脂管専用コネクタです。
●コネクタの使用により、パネルへの固定が可能になります。

在庫品

RoHS

仕様

材質	66ナイロン UL94-V2
使用温度範囲	−40℃〜+85℃
色	グレー

組立方法

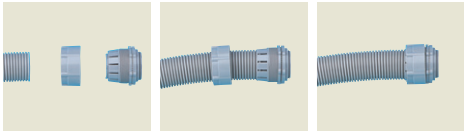

外形図

(単位：mm)

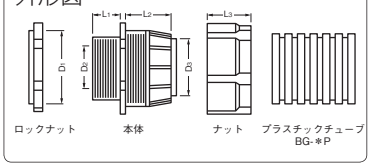

Order 注文例

型番
BG-18N

1個単位

型番	適合チューブ	サイズ D1	D2	D3	L1	L2	L3	パネル取付	¥通常単価 1〜29個	重量(g)
BG-18N	BG-18P	16	11.1	13.3	9.7	18.6	15.9	M16×1.5	110	11.0
BG-22N	BG-22P	20	15.4	17.2	9.8	17.6	16.3	M20×1.5	130	12.5
BG-26N	BG-26P	25	18.9	19.8	11.4	23.6	20.6	M25×1.5	170	20.5
BG-34N	BG-34P	32	26.8	28.6	11.3	23.3	20.7	M32×1.5	250	28.0
BG-42N	BG-42P	40	32.7	34.8	11.5		20.8	M40×1.5	340	35.0

ご注意
・当ページ上段に掲載のチューブ以外との接続・固定はできません。
・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

●通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。
●ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。